



強森牌®

火警負載分配器 (RCSW)

ISO 9001 國際品質認證合格

品質穩定 客戶滿意



廣新機電股份有限公司

新北市三重區溪尾街27巷28之1號

電話：(02)8981-8945~47


傳真：(02)8981-8496

<http://www.kutos.com.tw>

強森牌 單馬達切換開關規格表

型號	規格	極數	設定容量(AT) 基準周圍溫度 40°C								額定啟斷容量		
			10	15	20	30	40	50	60	75	100	220V/kA	380V/kA
KSN	100	3P-4P	10	15	20	30	40	50	60	75	100	35	30
KSN	225	3P-4P	125	150	175	200	225	250				35	30
KSN	250	3P-4P	125	150	175	200	225	250				35	30
KSN	400	3P-4P	250	300	350	400						60	50
KSN	600	3P-4P	500	600								60	50
KSN	800	3P-4P	700	800								60	50
KSN	1000	3P-4P	800	1000								75	60
KSN	1200	3P-4P	1000	1200								75	60
KSN	1600	3P-4P	1200	1400	1600							100	75

R. C. S. W. 系統說明示意圖

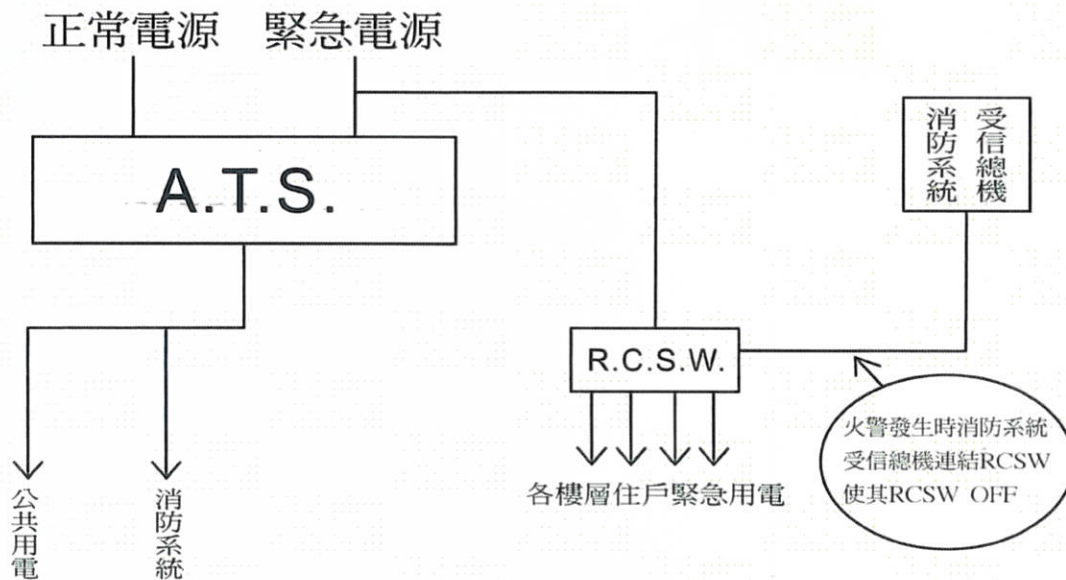

功能說明：

1. 本自動切換開關，如有接受、大樓火警受信總機、消防泵浦、泡沫泵浦.....等火警訊息時，立即將住宅不需要之公電斷電脫離全力供應消防用電。
2. 可遠方遙控 NFB ON 或 OFF。
3. 可選擇(自動或手動)復歸。
4. 先偵測後投入。
5. 負載分配系統含監控，可連結火警受信總機及消防幫浦控制箱。
6. 負載分配系統含MOT、UVT、SHT、AUX、PBL、MS等...電驛輔助選擇配件。
7. 採用盤面控制器。



強森牌®

單馬達自動切換開關

(大樓火警訊號發生時可自動關閉NFB)

ISO 9001 國際品質認證合格
品質穩定 客戶滿意




廣新機電股份有限公司

強森牌 單馬達切換開關規格表

型號	規格	極數	設定容量(AT) 基準周圍溫度 40°C								額定啟斷容量		
			10	15	20	30	40	50	60	75	100	220V/KA	380V/KA
KSN	100	3P-4P	10	15	20	30	40	50	60	75	100	35	30
KSN	225	3P-4P	125	150	175	200	225	250				35	30
KSN	250	3P-4P	125	150	175	200	225	250				35	30
KSN	400	3P-4P	250	300	350	400						60	50
KSN	600	3P-4P	500	600								60	50
KSN	800	3P-4P	700	800								60	50
KSN	1000	3P-4P	800	1000								75	60
KSN	1200	3P-4P	1000	1200								75	60
KSN	1600	3P-4P	1200	1400	1600							100	75

R. C. S. W. 系統說明示意圖

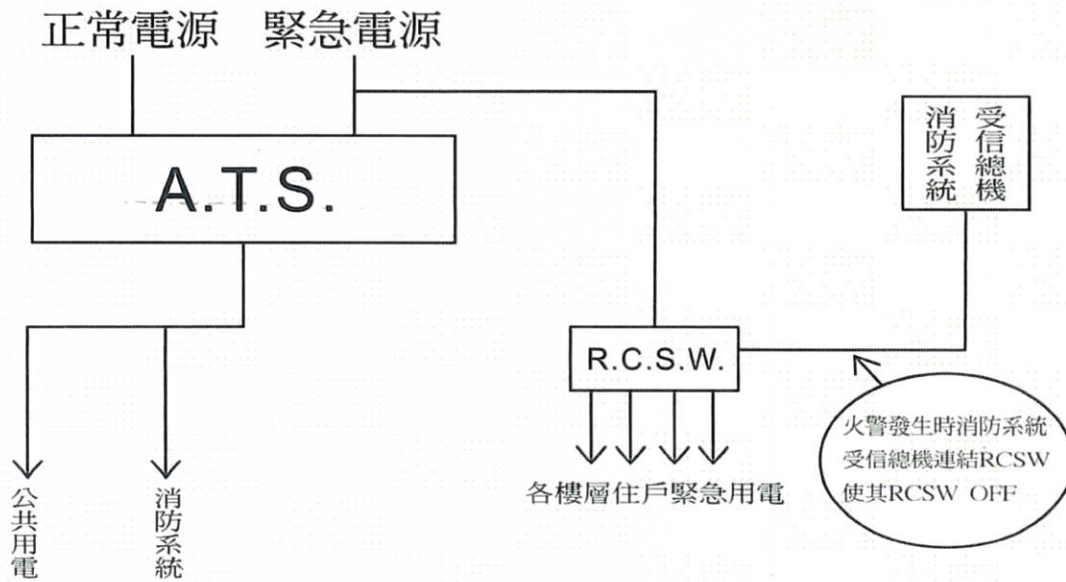

功能說明：

1. 本自動切換開關，如有接受、大樓火警受信總機、消防泵浦、泡沫泵浦.....等火警訊息時，立即將住宅不需要之公電斷電脫離全力供應消防用電。
2. 可遠方遙控 NFB ON 或 OFF。
3. 可選擇(自動或手動)復歸。
4. 先偵測後投入。
5. 負載分配系統含監控，可連結火警受信總機及消防幫浦控制箱。
6. 負載分配系統含MOT、UVT、SHT、AUX、PBL、MS等...電驛輔助選擇配件。
7. 採用盤面控制器。