



# 強森牌®

## 單馬達自動切換開關

(大樓火警訊號發生時可自動關閉NFB)

ISO 9001 國際品質認證合格  
品質穩定 客戶滿意




廣新機電股份有限公司  
強森機電有限公司

## 強森牌 負載分配器規格表

型號	規格	極數		設定容量(AT) 基準周圍溫度 40度C	額定啟斷容量			
					220V/KA		380V/KA	
KSF	100	3P	4P	10 15 20 30 40 50 60 75 100	25	85	18	50
KSF	225	3P	4P	125 150 175 200 225	25	85	18	50
KSF	250	3P	4P	125 150 175 200 225 250	25	85	18	50
KSF	400	3P	4P	250 300 350 400	50	85	30	50
KSF	600	3P	4P	500 600	50	100	30	65
KSF	800	3P	4P	700 800	50	100	30	65
KSF	1000	3P	4P	800 900 1000	100	100	65	65
KSF	1200	3P	4P	1000 1200	100	100	65	65
KSF	1600	3P	4P	1200 1400 1600	100	100	65	65

### RCSW 系統說明示意圖

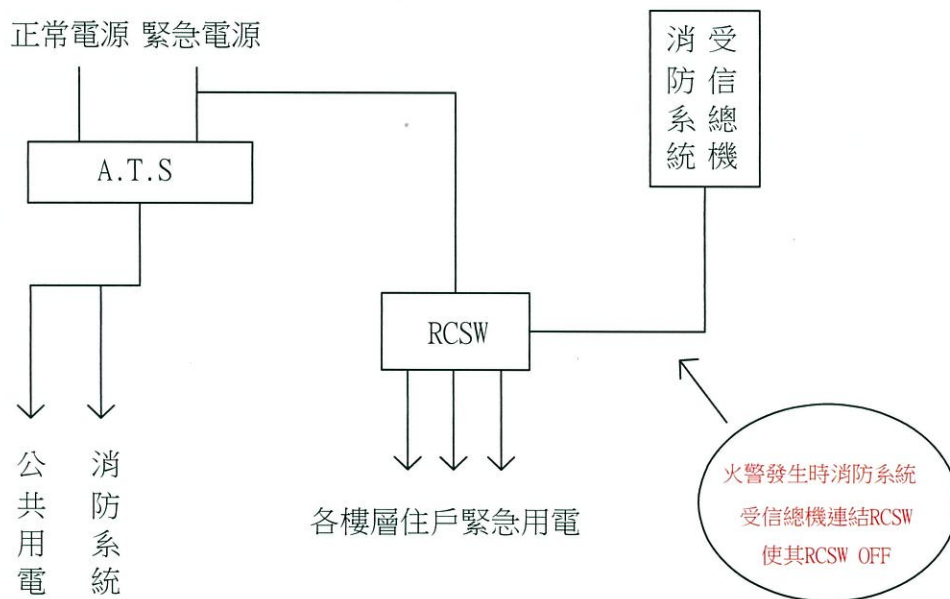

#### 功能說明：

1. 本自動切換開關，如有接受、大樓火警受信總機、消防泵浦、泡沫泵浦．．．等火警訊號時，立即將住宅不需要之公電斷電脫離全力供應消防用電。
2. 可遠方遙控NFB ON 或 OFF。
3. 可選擇自動或手動復歸。
4. 先偵測後投入。
5. 負載分配系統含監控，可連結火警受信總機及消防泵浦控制箱。
6. 負載分配系統含MOT、UVT、AUX、PBL、MS等電驛輔助選擇配件。